

POSITIONNEUR DE FOURCHES À DÉPLACEMENT LATÉRAL

5,500 - 9,900 LBS

CARACTÉRISTIQUES

Capacité


- 5,500 - 9,900 lb.
à 24" du centre de la charge
- Disponible en Classe II et III

Avantages

- Réduire les dommages causés sur les palettes et la marchandise
- Excellente visibilité
- Installation sans soudure

Modèles disponibles

- Chariots de 38.2"-51.6" de largeur
- Différentes largeurs de cadres disponibles
- Déplacement à 3.9"
- Capacités et tailles disponible sur mesure.

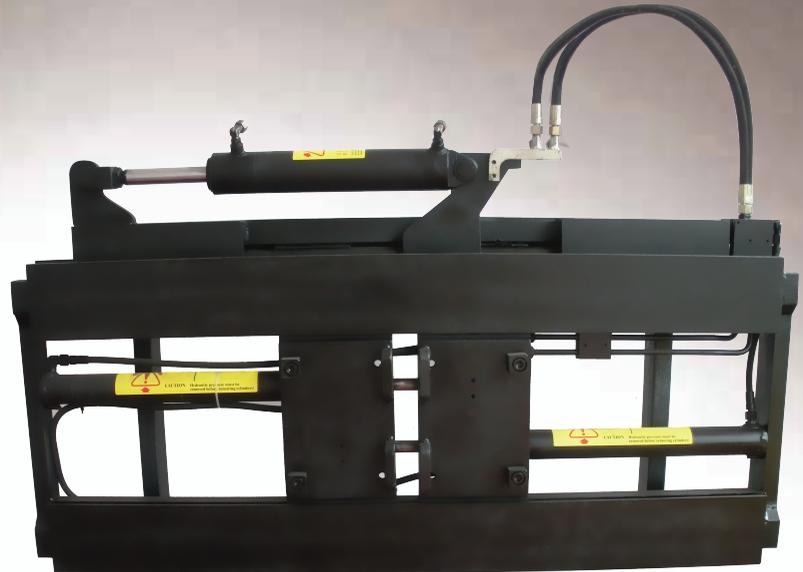

Éviter les contraintes de l'opérateur et gagner du temps en repositionnant avec précision les fourches pendant que l'opérateur reste assis.

Idéal pour les applications avec de multiples palettes ou charges.

Modèles	Capacité (lbs)	Classe	Déplacement (pouces)	Largeur du Chariot (pouces)	Poids (lbs)
	24" du Centre de la Charge				
SS-FP-PRO-CLASSE II-920MM-HV	5500	2	±3.9	36.2	170
SS-FP-PRO-CLASSE II-1020MM-HV	5500	2	±3.9	40.2	181
SS-FP-ECO-CLASSE II-1030MM-HV	5500	2	±3.9	40.6	183
SS-FP-ECO-CLASSE III-1100MM-HV	7700	3	±3.9	43.3	194
SS-FP-PRO-CLASSE III-1150MM-HV	7700	3	±3.9	45.3	227
SS-FP-PRO-CLASSE III-1310MM-HV	9900	3	±3.9	51.6	276